**НАЗНАЧЕНИЕ**

Трансформаторы изготавливаются в исполнении «У» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение – любое.

Трансформаторы могут изготавливаться с изменяемым коэффициентом трансформации по «высокой» и «низкой» стороне, переключением первичной, либо вторичной обмотки, соответственно. Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.

Трансформаторы имеющие в обозначении литеру «В» поставляются с гибкими вторичными выводами длиной не менее 100 мм.

Межповерочный интервал -16 лет.

**ТУ16 - 2011 ОГГ.671 210.001 ТУ**

взамен

**ТУ16 - 2002 ОГГ.671 213.003 ТУ**

**ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА**

Патент на изобретение № 2089955.

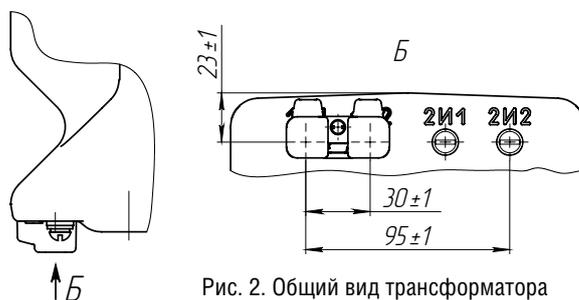


Рис. 2. Общий вид трансформатора ТОЛ-10-1-1. Остальное см. на рис. 1

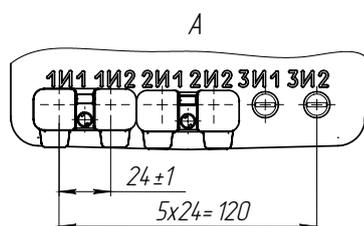


Рис. 3. Общий вид трансформатора ТОЛ-10-1-8. Остальное см. на рис. 1

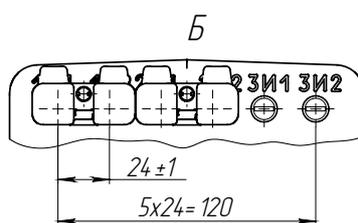


Рис. 4. Общий вид трансформатора ТОЛ-10-1-7. Остальное см. на рис. 1 и 2




Рис. 5. Вариант с гибким выводом (ТОЛ-10-1-1В ÷ ТОЛ-10-1-17В)

Таблица 1

Тип трансформатора	ТОЛ-10-1-1 ТОЛ-10-1-3 ТОЛ-10-1-5	ТОЛ-10-1-2 ТОЛ-10-1-4 ТОЛ-10-1-6	ТОЛ-10-1-7	ТОЛ-10-1-8	ТОЛ-10-1-16	ТОЛ-10-1-17
Рис.	2	1	4	3	11	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 2

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	В, мм	Н, мм	h, мм	Масса, кг	
ТОЛ-10-1-1, ТОЛ-10-1-2	5	40	224	26	20±1	
	10-250	36		28		
	300-800	40				32
	1000, 1200	60				
	1500					18
2000	229					
ТОЛ-10-1-3, ТОЛ-10-1-4		30, 40, 50, 75, 80, 100, 150	40	22		
ТОЛ-10-1-5, ТОЛ-10-1-6		100, 150, 200	40			26
ТОЛ-10-1-7, ТОЛ-10-1-8, ТОЛ-10-1-16, ТОЛ-10-1-17	5, 15-400	40	224	22		
	10					
	500-800					
ТОЛ-10-1-7, ТОЛ-10-1-8	1000, 1200	60	28			
ТОЛ-10-1-16, ТОЛ-10-1-17	1000	40		32		
	1200					
ТОЛ-10-1-7, ТОЛ-10-1-8, ТОЛ-10-1-16, ТОЛ-10-1-17	1500	60	36			
	2000					


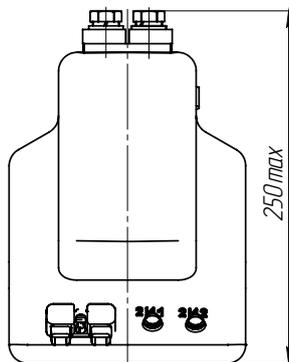
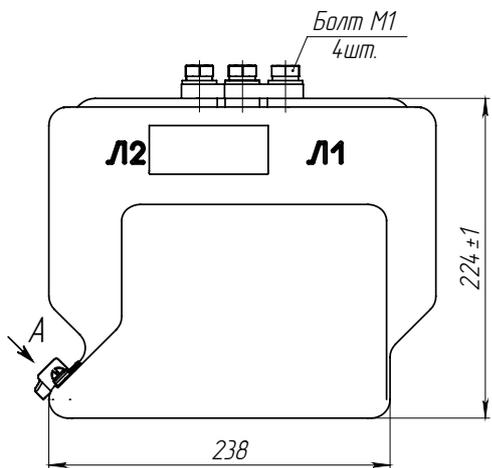


Рис. 7. Электрическая схема трансформатора ТОЛ-10-I-12(13)

Рис. 6. Общий вид трансформатора ТОЛ-10-I-12

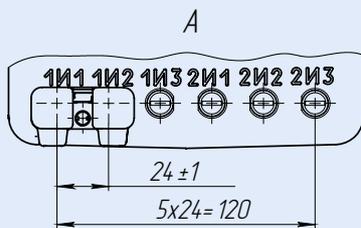
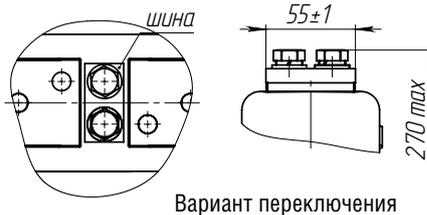
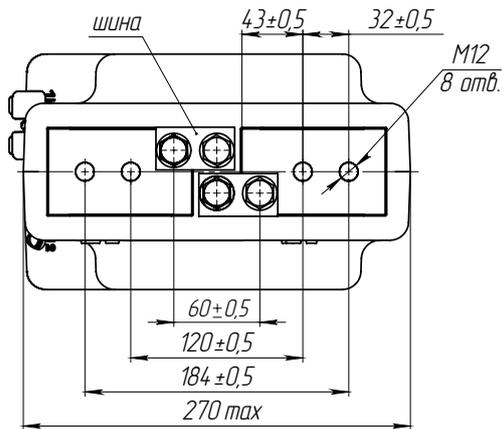


Рис. 8. Вторичные контакты трансформатора ТОЛ-10-I-14

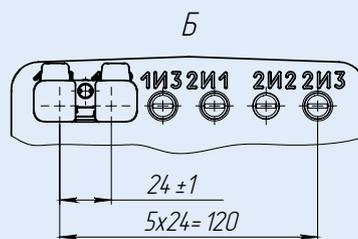


Рис. 9. Вторичные контакты трансформатора ТОЛ-10-I-15




Рис. 10. Электрическая схема трансформатора ТОЛ-10-I-14(15)

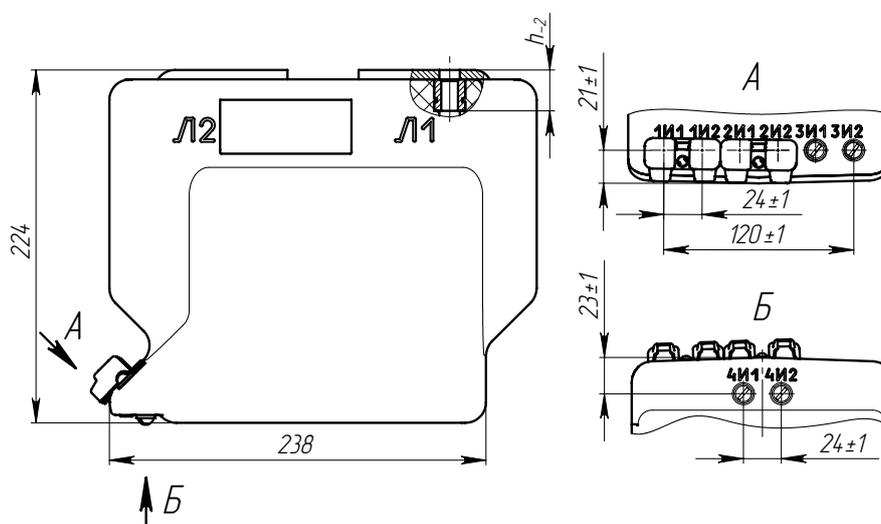


Рис. 11. Общий вид трансформатора тока ТОЛ-10-1-16  
Остальное см. рис.3

Таблица 3

Наименование параметра	Значение для конструктивного исполнения				
	1 или 2	3 или 4	5 или 6	7 или 8	16 или 17
Номинальное напряжение, кВ	10 или 11*				
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12				
Номинальная частота переменного тока, Гц	50 или 60*				
Номинальный вторичный ток, А	5; 1				
Номинальный первичный ток, А	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	30, 40, 50, 75, 80, 100, 150	100, 150, 200	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	
Количество вторичных обмоток, шт.	2			3	4**
Класс точности вторичной обмотки для измерений при номинальной первичном токе, А:	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 или 1 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5				
5-400					
500-2000	5P; 10P				

\* Только для поставок на экспорт

\*\* Трансформаторы изготавливаются с двумя вторичными обмотками для измерений и двумя – для защиты, при заказе трансформаторов с тремя обмотками для защиты, параметры обмоток уточняются при заказе.

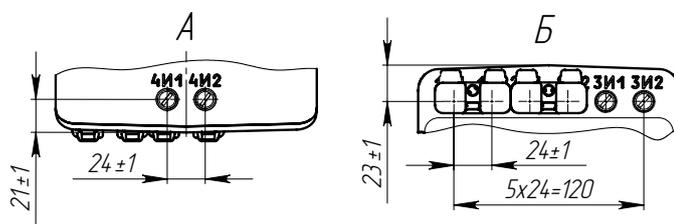


Рис. 12. Общий вид трансформатора тока ТОЛ-10-1-17  
Остальное см. рис.11.

Таблица 3 (продолжение)

Наименование параметра	Значение для конструктивного исполнения				
	1 или 2	3 или 4	5 или 6	7 или 8	16 или 17
Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток с индуктивно-активным коэффициентом мощности $\cos \varphi = 0,8$ , В·А: - для измерений - для защиты	3; 5; 10; 15; 20; 25; 30*** (10) 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30*** (15)				
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений с коэффициентом мощности $\cos \varphi = 1$ , В·А	1; 2; 2,5				
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее	10				
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе, А, не более					
0,2S; 0,5S	5-2000		10		
0,2	5-1200		10		
	1500, 2000		16		
0,5; 1	500; 750		11		
	5-75; 100-300; 600; 1000		13		
	80; 400; 800; 1500; 2000		16		
	1200		14		
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:					
5	0,4	-	-	0,4	
10	0,78			0,78	
15	1,2	-		1,2	
20	1,56			1,56	
30	2,5	3,2		2,5	
40	3	4,3		3	
50	5	8		5	
75	5,85	20		5,85	
80	6,23	20		6,23	
100	10	20	40	10	
150	20	31,5	40	12,5	
200, 250	20		40	20	
300, 400	40	-		31,5	
500 – 2000	40			40	

\*\*\*Значение нагрузки уточняется в заказе

Таблица 3 (окончание) Таблица 4 переключаемые трансформаторы  
ТОЛ-10-1-12 (13; 14; 15)

Наименование параметра	Значение для конструктивного исполнения					
	1 или 2	3 или 4	5 или 6	7 или 8	16 или 17	
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:						
5	1	-	-	1		
10	1,97	-	-	1,97		
15	3			3		
20	3,93			3,93		
30	6,25			6,25		
40	7,56	10	-	7,56		
50	12,8	20		12,8		
75	14,7	51		14,7		
80	15,7	51		15,7		
100	25,5	51	102	25,5		
150	51	81	102	31,8		
200, 250	51	-	102	51		
300, 400	102		-	-	81	
500 – 2000	102		-	-	102	
Испытательное напряжение, кВ: промышленной частоты грозового импульса			42 75			

Вариант исполнения	Номинальный первичный* ток, А	Коэффициент безопасности приборов в классе точн. 0,5	
5/5	5	13	
	10		
10/5	10		
	20		
15/5	15		
	30		
40/5	20		
	40		
50/5	50		
	100		
75/5	75		
	150		
80/5	40	16	
	80		
100/5	100	13	
	200		
150/5	150		
	300		
200/5	200		
	400		
300/5	300		
	600		
400/5	400		16
	800		
500/5	500	11	
	1000	13	
600/5	600	14	
	1200	14	
750/5	750	11	
	1500	16	
800/5	800	16	
	1200	14	
1000/5	1000	13	
	2000	16	

\* Номинальный вторичный ток 5 А для всех